

ヘッドセット/ハンドセット切替スイッチの接続、 および使用方法


1. 接続方法

① 電話機から受話器（ハンドセット）を外します。


② 受話器（ハンドセット）のモジュラープラグを
切替スイッチの
「受話器」マークの付いた
モジュラージャックに
接続します。


③ 切替スイッチのモジュラー
プラグを電話機受話器
モジュラージャックに接続します。

④ ヘッドセットのモジュラープラグを切替スイッチの
「ヘッドセット」マークの付いたモジュラージャック
に接続します。

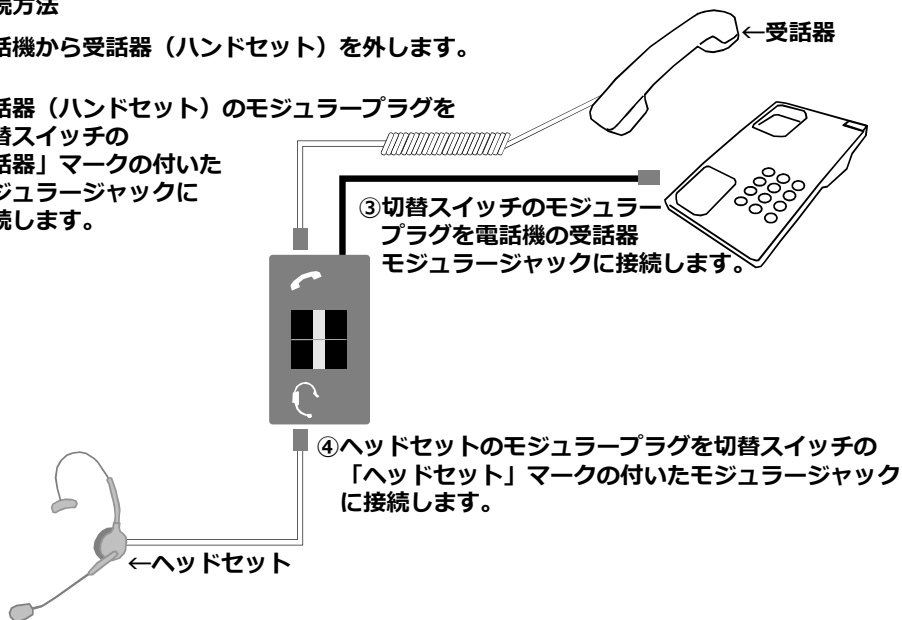


2. 使用方法（受話器は上げた状態でお使いください）

 切替スイッチを受話器マーク側になると受話音が
「受話器」から聞こえます。

 切替スイッチをヘッドセットマーク側になると受話音が
「ヘッドセット」から聞こえます。

通話が終わったら受話器を元に戻してください。



安全のための手引き

- ① この説明書の接続方法、使用方法を理解してご使用ください。
- ② 雷が鳴っている時には、使用を避けてください。
- ③ 濡れた場所では、装置の取り付け・取り外しをしないでください。
- ④ むき出しの電話線や端子に触れないでください。
- ⑤ 高温多湿の場所（例：風呂場等）で、この製品を使用しないでください。
- ⑥ 製品の落下は重大な故障の原因になりますので、不安定な場所で使用しないでください。
- ⑦ 故障の原因のなりますので、装置を分解したり、改造したり、製品に異物を差し込むことはしないでください。
- ⑧ モジュラープラグは指定されたモジュラージャック以外には接続しないでください。
- ⑨ 上記以外においても、危険と思われる使用、行為は避けて安全にお使いください。

 株式会社 長塚電話工業所

<http://www.nagatsuka.co.jp>

【問い合わせ先】 〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3

Tel.044-850-1533

NQ-753S03-SW-TEL/HS (4W) V1.2